

Se Diluye Con Agua y Una Vez Seca... **ES INSOLUBLE!**

PASTA DE RETAPE FLEXIBLE Sellador Impermeable



Es un poderoso sellante impermeable viscoso y flexible para rellenar juntas en materiales que trabajan distinto, grietas en muros de baños y cocinas, evitando el paso de humedad. En 18 colores.

- FLEXIBLE: Sella juntas de materiales que trabajan distinto.
- Alta resistencia al agua, gran duración y los tonos no se decoloran.
- Excelente adherencia, buen rendimiento y lijado.
- Producto viscoso y concentrado.
- Fina terminación suave y opaca, perfecta para pintar y barnizar.
- En los mismos colores de los BARNICES WET PROOF®.
- Entra bien en grietas y juntas. Se adapta perfecto al sustrato.
- Colores con pigmentos resistentes.
- Se puede trabajar por capas.
- Previene la formación de hongos y bacterias.
- Si es necesario, se adelgaza con agua.
- Fácil aplicación con espátula y otros elementos.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.



Vea Muestrarios e Instrucciones Técnicas en


WETPROOF.COM

DESCRIPCION

La **PASTA DE RETAPE FLEXIBLE WET PROOF®** es un producto viscoso que actúa como sellante impermeable y flexible. Para azulejos en terrazas, baños y cocinas donde pasa humedad, cubrejuntas, sobrecimientos, ladrillos, jardineras, terrazas de baldosas, juntas de aluminio con el muro, grietas entre tinas o duchas y los cerámicos, azulejos, cubiertas, techumbres y tejas, cantos de planchas de madera aglomerada, tapagoteras, Etc. En general, es ideal para todo tipo de espacios visibles entre iguales o distintos materiales donde puede entrar el agua y no sirve utilizar un impermeabilizante líquido para retapar. También es un poderoso adhesivo impermeable para cerámica. No sirve para uso dentro de piscinas.

Las características de alta resistencia al agua de la **PASTA DE RETAPE FLEXIBLE WET PROOF®**, impiden la absorción de un exceso de humedad a los materiales tratados, siendo totalmente lavables y resistentes, a la vez que sus finas dispersiones conservan una adecuada elasticidad, tenacidad y gran adherencia, que le permite adaptarse a las variaciones del sustrato. Deja una suave terminación, SIN DESPRENDERSE NI QUEBRAJARSE, como sucede con los selladores corrientes.

Por lo tanto, el uso de la **PASTA DE RETAPE FLEXIBLE WET PROOF®**, que es ECOLOGICA, NO TOXICA y NO INFLAMABLE, significa impermeabilidad, larga duración y simplicidad de aplicación.

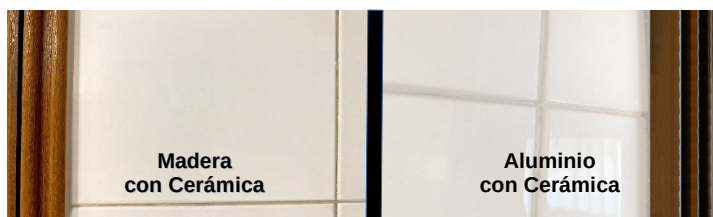

COLORES

PIGMENTOS BARNIZ WET PROOF®



Neutra



Blanco



Ocre



Colonial



Habano



Siena



Rojo



Castaño



Caoba



Oliva



Nogal



Cedro



Humo

PIGMENTOS BARNIZ EXTRA



Pino Insigne



Rauli



Pino Oregón



Roble



Alerce
Colore Aproximados

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

PASTA DE RETAPE FLEXIBLE



MODO DE EMPLEO

PREPARACION:

Las superficies se deberán lijar, raspar o escobillar hasta dejarlas limpias y suaves, en especial si han tenido algún otro producto en la base, llegando a la superficie nueva, libre de aceite, cera, polvo suelto, anilina, barniz marino, pinturas al óleo, en solvente o sintéticas, sustancias grasosas, asperezas y restos de pintura. El mejor resultado es en superficies nuevas. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor, se recomienda entre 5° y 33°. Si está muy viscosa después de mucho tiempo, se puede rebajar con agua.

HERRAMIENTAS:

Se debe utilizar una espátula proporcional, o en ciertos casos un rodillo de esponja (diluir la PASTA), cuidando que el producto entre bien en las grietas, cantos, canterías e imperfecciones y evitando que queden restos de producto secos en la herramienta usada.

HONGOS:

No se debe aplicar sobre la superficie si existen hongos u otros gérmenes ajenos al sustrato. En el caso de existir se deberán utilizar materiales adecuados para combatirlos. Los productos WET PROOF® son protectores que previenen la aparición de micro-organismos en la película, pero no son erradicadores, por lo tanto, si la superficie ya está contaminada antes de la aplicación de los productos, deberá hacerse un tratamiento previo. En el caso de hongos, con Cloro corriente (1 taza de Cloro en 1 Galón de agua), frotar vigorosamente con una escobilla, cepillo o esponja de alta resistencia, dejar actuar por algunas horas, luego lavar muy bien con agua y dejar secar. Aún efectuado lo anterior que es superficial y no en el interior del material, pueden volver a florecer sobre la película.

EFLORESCENCIAS:

Aparecen en superficies que han tenido humedad. Cuando se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de algunas sales solubles que se encuentran en el agua. En este caso y para aplicar la PASTA DE RETAPE FLEXIBLE WET PROOF®, se debe efectuar un raspado por escobilla y un posterior lavado, eliminándolas y verificando que no exista paso de humedad, ya que podrían volver a aparecer.

APLICACION:

Dependiendo del color del BARNIZ final, será el tono de la PASTA:

- 1) Para un BARNIZ INCOLORO: Se igualará la PASTA con el mismo color de la madera,
- 2) Para un BARNIZ COLOREADO: Se usará el mismo color del BARNIZ en la PASTA, ya que se igualan al secar, disimulando el retoque (aunque inicialmente se aprecie mucho contraste entre la PASTA y la madera). Si no se usa el mismo color del Barniz, se puede notar el parche al final del trabajo.

Se coloca con espátula la menor cantidad posible rellenando la imperfección y deje secar. Siempre se debe trabajar por capas para grietas muy profundas y en ciertos casos, rellenando antes con el mismo material de la base. Con el secado suelen aparecer grietas por contracción del material, las que deberán ser nuevamente repasadas hasta que quede parejo.

LIJADO:

Si es necesario, lije hasta que queden sólo las juntas, grietas o agujeros con la PASTA y la superficie cuidadosamente pareja y suave. Las grietas o agujeros grandes requieren ser reducidos previamente colocando un trocito del mismo material.

SECADO:

El secado dependerá de la cantidad de PASTA DE RETAPE ORIGINAL WET PROOF® aplicada. El secado entre capas es de 2 a 4 horas aproximadamente. El secado definitivo de la PASTA se lleva a cabo de 24 a 48 horas. Estos valores pueden variar dependiendo del tamaño, profundidad, temperatura y humedad del ambiente.

LAVADO:

Las brochas, rodillos, espátulas y herramientas deben lavarse con agua y jabón tan pronto dejen de usarse, ya que el producto es irreversible una vez seco. Se recomienda el DETERGENTE SUPERCONCENTRADO WET PROOF®, formulado para limpiar en profundidad los restos de pintura. Mientras se trabaja y no se usen, deberán estar en agua.

FICHA TECNICA

Descripción:	Sellador flexible e impermeable, para juntas de materiales que trabajan distinto.
Composición:	Dispersiones acuosas viscosas en suspensión de productos sólidos especializados.
Clima:	Aplicar con temperatura ambiental entre 5° y 33°. No poner con tiempo lluvioso o inestable.
Herramientas:	Espátula, Triple Veteador WET PROOF® y otros elementos. Se lavan con agua.
Terminación:	Opaca, en colores. Permite un acabado final con Barniz o Pintura sobre la PASTA.
Dilución:	Viene concentrado, no necesita dilución. En caso necesario, se rebaja con agua.
Manos:	Dependerá de la profundidad de la junta, grieta o imperfección. Se trabaja por capas.
Rendimiento:	Según el tamaño y profundidad de la imperfección.
Secado:	Inicial: 2 a 4 horas Aprox. Al tacto: 24 a 48 horas. Definitivo: después de 15 días Aprox.
Colores:	18 tonos: Neutra, Blanco, Ocre, Siena, Habano, Colonial, Rojo, Castaño, Caoba, Cedro, Nogal, Oliva, Humo, Pino Insigne, Raulí, Roble, Pino Oregon y Alerce.
Medio Ambiente:	Producto Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.
Conservación:	12 meses en ambiente seco entre 8° y 28°, sin diluir y perfectamente cerrado.
Envases:	1/16, 1/4, 1 y 5 Galones Aprox.

OBSERVACIONES:

- Los colores de la PASTA DE RETAPE FLEXIBLE WET PROOF® son mezclables entre sí, pudiéndose lograr la tonalidad exacta que tiene el material donde se está aplicando, especialmente si se desea disimular las imperfecciones terminando el trabajo con un BARNIZ INCOLORO que transparentará totalmente el color de la PASTA y la superficie.
- Cuando se necesita un producto con mayor rigidez y en colores para grietas, imperfecciones, nudos y cabezas de clavos en maderas o ladrillos al exterior, recomendamos la PASTA DE RETAPE ORIGINAL WET PROOF®.
- La PASTA DE RETAPE FLEXIBLE puede aplicarse con llana, espátula o pistola, debiendo ser diluida en este último caso.
- Sobre fondos muy absorbentes es conveniente mojar el muro o dar una primera mano de la PASTA diluida para facilitar la penetración y adherencia; las manos subsiguientes se darán sin diluir.
- En puertas o superficies de madera desgastadas, se puede aplicar la PASTA DE RETAPE FLEXIBLE muy diluida con rodillo o TRIPLE VETEADOR WET PROOF®, luego lijar y dar una apariencia renovada con el BARNIZ TAPAVETA WET PROOF® que es Semi-Cubriente.
- La PASTA DE RETAPE FLEXIBLE es impermeable, es decir, el agua no pasa, sin embargo, si se desea agregar repelencia al agua (en forma de perlas) que mantiene la superficie seca, se debe utilizar uno de los BARNICES WET PROOF® formulado para este propósito.

IMPORTANTE:

- En el caso de proteger el trabajo con uno de los BARNICES INCOLOROS WET PROOF®, debe igualarse el tono de la PASTA y la madera. Si se termina con algún BARNIZ WET PROOF® COLOREADO, se usará la PASTA del mismo color del BARNIZ, con lo cual no se notarán los parches.
- La PASTA es menos absorbente que la madera, por lo tanto, es inevitable que aparezcan diferencias de tonalidad al barnizar.
- Los envases deberán mantenerse muy bien cerrados para evitar el resecamiento del producto y, en caso de un aumento de la viscosidad, agregar una pequeña cantidad de agua.
- Elimínense los restos secos de la espátula o el envase ya que éstos no se disolverán, dificultando la obtención de una superficie lisa.
- El color definitivo del producto pigmentado se apreciará una vez seco.
- No usar en pisos, piscinas ni en contacto permanente con el agua u otro material que el indicado en el envase.
- El resultado y duración son variables dependiendo de la aplicación, manos, grosor de la película, color, porosidad, exposición y características físicas de cada superficie.
- No aplicar el producto en superficies horizontales, donde se puede apozar el agua. Siempre se debe barnizar sobre superficies verticales o inclinadas para que escurra el agua.
- Mientras más manos se den de un barniz coloreado, la película pierde transparencia por su composición de pigmentos, lo que aumenta la protección.
- Es normal que recién barnizado aparezcan manchas blancas con el salpicado de agua, que desaparecen al secar.
- No se aplique con tiempo lluvioso, húmedo, inestable o con polvo ambiental.
- Para mayor duración al exterior, se deben usar barnices coloreados.

ADVERTENCIAS:

Trabajar siempre en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. Lijar con protección corporal y mascarilla respiratoria aprobada, especialmente pintura antigua que puede ser tóxica. No ingerir alimentos mientras se trabaja. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico. **Lea todas las Advertencias Generales en WETPROOF.COM**



Repele el agua... EN SECO!®

